

CALABRIA

spárování


mrazuvzdorný

interiér / exteriér

BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 6/B/STEGU/2014

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

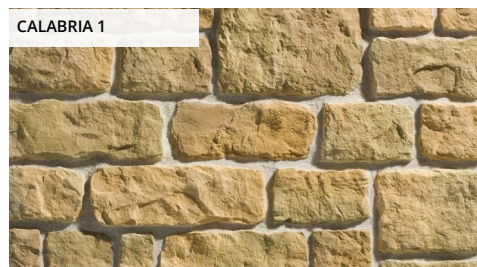

typ	kód	ean
obklad	ST-P-CAL-001-1	5907762303354
roh	ST-N-CAL-001-1	5907762303361

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	120 - 360 mm	70 - 260 mm	10 - 28 mm
Počet ks na m ²	28 - 32 ks		

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	70 - 110 / 125 - 285 mm	70 - 130 mm	10 - 28 mm
Vnější rozměr	80 - 138 / 135 - 313 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	400 x 220 x 285 mm
Počet ks v balení	20 - 22 ks
Počet m ² v balení (bez spáry / se spárou)	0,67 / 0,70 m ²
Hmotnost balení	19,00 kg
Hmotnost m ²	~ 27 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	45 balení
Výška palety	1,60 m
Hmotnost palety	880 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	400 x 220 x 285 mm
Počet ks v balení	11 ks
Počet bm v balení (bez spáry / se spárou)	1,60 / 1,70 bm
Počet m ² v balení (bez spáry / se spárou)	0,38 / 0,40 m ²
Hmotnost balení	16,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	45 balení
Výška palety	1,60 m
Hmotnost palety	745 kg

CALABRIA

DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	spárovací malta	impregnace
			
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	RUSTICAL / CLASSIC	STONE SHINE / STONE CARE



CALABRIA 1

